


Flybridge Control Panel (FCP)

ACS

INSTALLATION

FCP

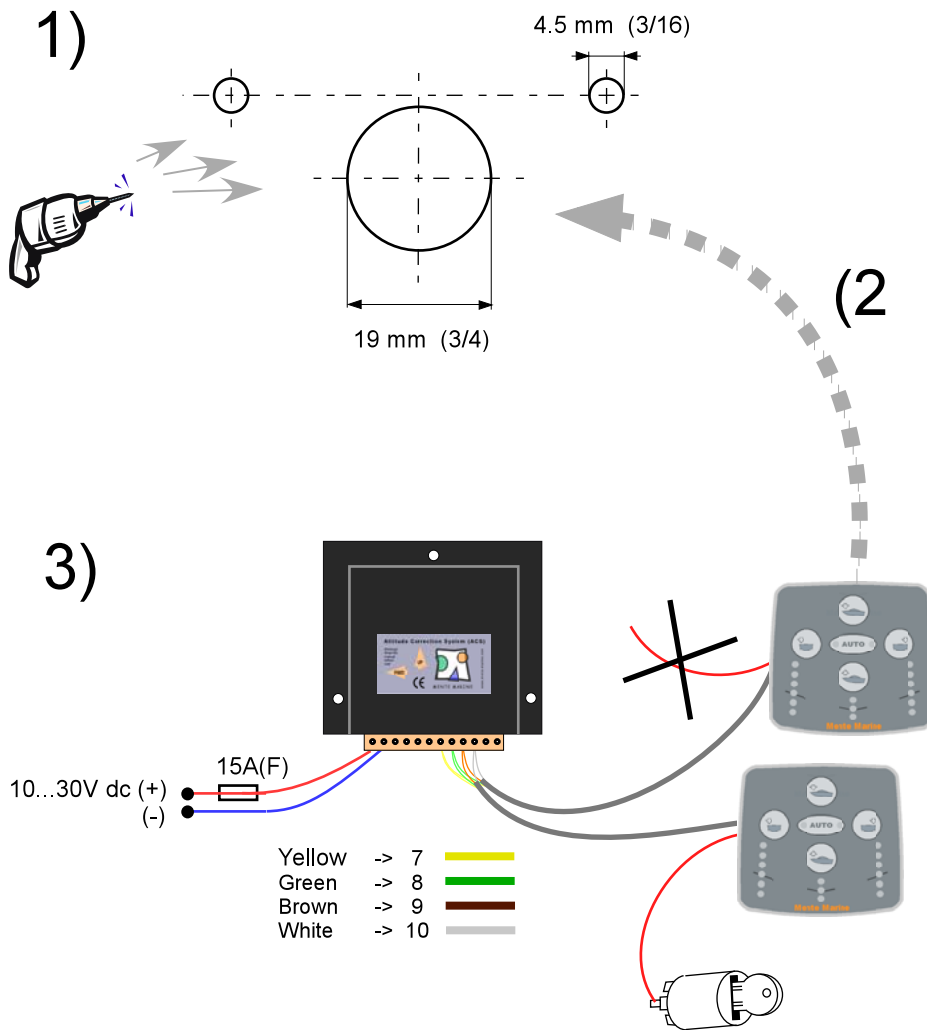

EN Connect the flybridge control panel to the same ACS terminals as the ordinary panel. Strip the wires 13 mm (0.5 inch). Insert the two wires of the same colour into the supplied ferrules and tighten with the screw connector. No special tools needed!
If the unit is of type ACS A+ with double power trim, the brown and white wires are connected directly to the battery voltage. See connection diagrams in the user's manual!

SE Koppla Flybridge panelen parallellt med den ordinarie kontrollpanelen. Skal ledningarna 13 mm, träd dem två och två i de medföljande holkarna och skruv fast. Inga specialverktyg behövs! Ifall enheten är en ACS A+ med dubbel power trim, kopplas den bruna och vita kabeln direkt till batterispänningen. Se kopplingsschema i manualen!

FI Yläohjaamopaneeli ja varsinainen paneeli kytetään rinnakkain. Kuori kaapeleita 13 mm, pujota ne pareittain mukana seuraaviin holkkeihin ja ruuvaa kiinni. Mitään erikoistyökaluja ei tarvita! Mikäli laite on ACS A+ ja veneessä on kaksi moottoritrimitä varustettua moottoria, kytke ruskea kaapeli positiiviseen (+) ja valkoinen negatiiviseen (-) napaan. Katso käyttöohjeen kytöntäkuva!

Mente Marine
P.O. Box 472
FIN-65101 VAASA
FINLAND

Tel: +358 (0)6 3178428
www.mente-marine.com
info@mente-marine.com

www.mente-marine.com

For the right attitude!



MENTE MARINE